
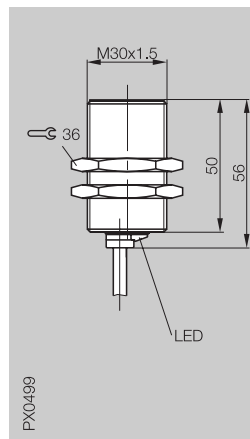
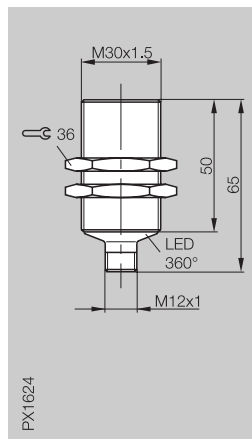
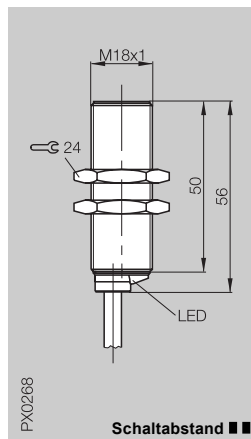
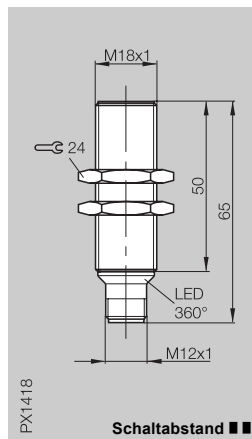


Индуктивные сенсоры

DC 3-хпроводные
M18, M30
S_n 8 мм, 10 мм

M18x1 заподлицо 8 мм 0...6,5 мм	M18x1 заподлицо 8 мм 0...6,5 мм	M18x1 заподлицо 8 мм 0...6,5 мм	M30x1,5 заподлицо 10 мм 0...8,1 мм	M30x1,5 заподлицо 10 мм 0...8,1 мм
--	--	--	---	---

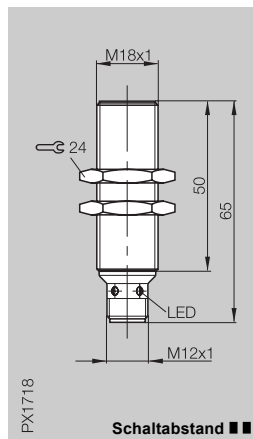

BES M18MI-PSC80B-S04G	BES M18MI-PSC80B-S04K BES M18MI-POC80B-S04K	BES M18MI-PSC80B-	BES M30MI-PSC10B-S04K BES M30MI-POC10B-S04K	BES M30MI-PSC10B- BES M30MI-POC10B-
	BES M18MI-NSC80B-S04K	BES M18MI-NSC80B-	BES M30MI-NSC10B-S04K BES M30MI-NOC10B-S04K	BES M30MI-NSC10B- BES M30MI-NOC10B-
24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 10 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 10 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ
≤ 5 % -25...+70 °C 150 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 150 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 150 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 400 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 400 Гц DC 13 есть
IP 68 по BWN Pr.20 □ никелиров. латунь	IP 68 по BWN Pr.20 □ никелиров. латунь/ РА 6 прозрачный	IP 68 по BWN Pr.20 □ никелиров. латунь	IP 68 по BWN Pr.20 □ никелиров. латунь/ РА 6 прозрачный	IP 68 по BWN Pr.20 □ никелиров. латунь
РА 12 разъем	РА 12 разъем	РА 12 кабель 3 x 0,34 мм ² cULus	РА 12 разъем	РА 12 кабель 3 x 0,34 мм ² cULus
cULus BKS- 19/BKS- 20	cULus BKS- 19/BKS- 20		cULus BKS- 19/BKS- 20	cULus

